

ZAPATO CUERO PUNTA COMPOSITE NEGRO DIELECTRICO 103 NAPA #38 140838 ARMADA



Galería



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- **RECOMENDACIONES DE USO:** Calzado para uso en ambientes secos. De uso industrial y/o trabajo, uso rudo. Buena res. a aceites y gasolinas en condiciones normales. Ideal para pisos como pavimentos, asfaltos, áreas de mantenimiento
- **ADVERTENCIA:** Las propiedades dieléctricas de este tipo de calzado se pueden disminuir considerablemente en ambientes húmedos y/o cuando las suelas y tacones del calzado presenten desgaste y/o estén contaminadas con otros materiales (impregnación de líquidos, inserción o adherencia de materiales sólidos, entre otros). Este tipo de calzado no deberá ser utilizado en ambientes de trabajo donde existan atmósferas inflamables o explosivas
- **PRECAUCIÓN:** Las condiciones de uso, el desgaste de la suela y los contaminantes del entorno en donde se utilice el calzado son factores que afectan la condición antiderrapante y no garantiza el índice de resbalamiento.

ESPECIFICACIONES


- **ELEMENTO:** Corte / **MATERIAL:** Piel flor entera cuero vacuno / **ESPECIFICACION:** Piel 100% natural con espesor 2.0 a 2.2 mm
- **ELEMENTO:** Bullón / **MATERIAL:** Sintético / **ESPECIFICACION:** Grabado de cerdo base pvc.
- **ELEMENTO:** Lengüeta / **MATERIAL:** Sintético / **ESPECIFICACION:** Textil poliéster acabado en resina de pu.
- **ELEMENTO:** Forro chinela / **MATERIAL:** Textil poliéster / **ESPECIFICACION:** Transpirable
- **ELEMENTO:** Forro lengüa / **MATERIAL:** Textil poliéster / **ESPECIFICACION:** Transpirable con base espumada

- **ELEMENTO:** Forro interior / **MATERIAL:** Textil poliéster / **ESPECIFICACION:** Transpirable con base espumada
- **ELEMENTO:** Ojillos / **MATERIAL:** No aplica / **ESPECIFICACION:** Perforado
- **ELEMENTO:** Agujeta / **MATERIAL:** Poliéster con alma de algodón / **ESPECIFICACION:** Tejido altamente resistente en color negro
- **ELEMENTO:** Planta / **MATERIAL:** Fibra de celulosa + Eva / **ESPECIFICACION:** 2 mm de espesor + acojinamiento de eva
- **ELEMENTO:** Plantilla / **MATERIAL:** Etilvinilacetato (Eva) + textil / **ESPECIFICACION:** 4 mm de espesor + textil transpirable
- **ELEMENTO:** Suela / **MATERIAL:** Hule vulcanizado / **ESPECIFICACION:** Excelente resistencia a la fricción y abrasión
- **ELEMENTO:** Contrafuerte / **MATERIAL:** Orothermo / **ESPECIFICACION:** Fibra sint. impregnada con resinas termoplásticas
- **ELEMENTO:** Casco / **MATERIAL:** Composite PC - ABS / **ESPECIFICACION:** Policarbonato 100% dieléctrico

Tabla de recomendaciones de tamaño					
Si los pies son más gordos, se recomienda comprar una talla más grande.					
CN/EU Size	México	México (cm)	Chile	US	Foot length (mm) /Largo del pie(
35	2.5	22.5	35	2	221-225
36	3	23	35.5	3	226-230
37	3.5	23.5	36	4	231-235
38	4.5	24	36.5	5	236-240
39	5	24.5	37	6	241-245
40	6	25	37.5	7	246-250
41	6.5	26	38.5	8	251-255
42	7.5	27	39.5	9	256-260
43	8	27.5	40	9.5	261-265
44	9	28.5	41	10	266-270
45	10	29.5	42	11	271-275
46	10.5	30	42.5	12	276-280

1. Consulte la tabla de tallas antes de comprar. Elige tu talla de calzado

2. Si sus pies son más anchos o más gruesos, se recomienda que compre una talla más grande

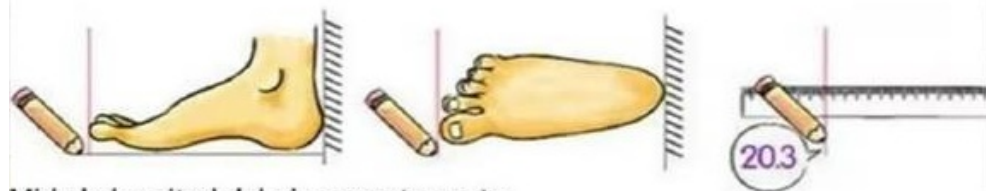

Mida la longitud del pie correctamente:

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

GARANTIA

- VIDA UTIL DE 6 A 8 MESES DEPENDIENDO DEL AMBIENTE AL QUE SE EXPONE EL ZAPATO. GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA DE 30 DIAS QUE INCLUYE: 1. DESPEGUE (SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA CONTACTO CON AGUA) 2. QUIEBRE DE SUELA (SIN PERFORACIONES O CORTES INTENCIONALES) 3. COSTURAS (NO APLICA POR ALTO ROZAMIENTO DEL SECTOR DE COSTURAS DEL CALZADO)